

Auswertegerät für Detektorspulen

Serie MDVH


Automatischer Selbstabgleich
Wassergeschützt IP 67
Für Detektorspulen mit Kabelstecker
Empfindlichkeits - Potentiometer
Test-Taster (extern und intern)



Ausführung

MDVH 3261 GR

Abmessungen

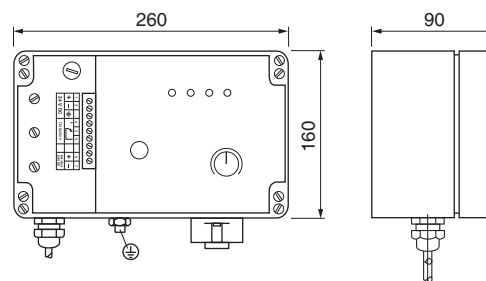

Best.-Nr.	P81066
Typ	MDVH 3261 GR
Betriebsspannung [V]	24 DC ±10%
Stromaufnahme [mA]	< 250
Ausgang	Relais / Wechsler
Schaltspannung	250 V AC / 220 V DC
Schaltstrom	1 A AC / 2 A DC
Schaltleistung	125 VA / 60 W
Umgebungstemperatur [°C]	-25...+70
EMV-Klasse	A
Schutzart [EN 60529]	IP 67
Anzeige	LED
Klemmbereich Kabelverschraubung [mm]	4...10
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Anschluss	Klemmanschlüsse

Hinweis:

Mit dem Potentiometer kann die Empfindlichkeit des System eingestellt werden.
 Das Auswertegerät MDVH 3261 GR weist einen Wechsler-Ausgang auf. Im Falle der Metallerfassung fällt das Relais ab und Kontakte 4-5 werden geöffnet (2-5 wird geschlossen).
 Durch Drücken des Test-Tasters ist es möglich, die vollständige Funktion des MDVH 3261 GR mit angeschlossener Detektorspule zu überprüfen.

Kennlinien mit Probekörper ST 37

