

## Volledelstahl • Schaltpunkt

Serie AGVU




**M30**  
Einteilig Edelstahl

DC 18...30 V

PNP-Ausgang  
Teach-in Funktion



Ausführung	Teach-in • M30x1,5	
Abmessungen		
Schaltabstand [mm]	150...1500	
Schaltausgang		
Best.-Nr.	P72033	
Typ	AGVU 1500 GSP	
Betriebsspannung [V]	18...30 DC	
Stromaufnahme [mA]	< 40	
Schaltstrom [mA]	500	
Wiederholgenauigkeit [%]	±0,2	
Schaltfrequenz [Hz]	7	
Umgebungstemperatur [°C]	-15...+70	
Schutzart [EN 60529]	IP 68 + IP 69K	
Gehäusewerkstoff	Edelstahl 1.4571	
Anschluss	M12-Stecksystem	

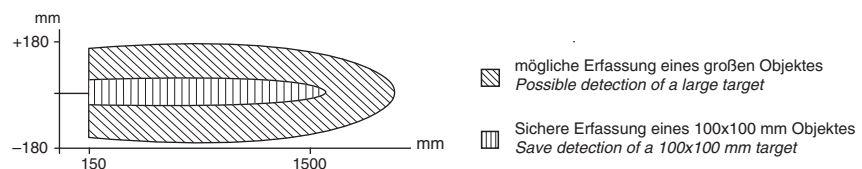

Zubehör Anschlusskabel Typ SLG 5-2 (Z01150)